

# ViewBoard® TKDN VS184 - Series



## Tampilan Interaktif 4K UHD untuk Esensi Pendidikan



Tampilan lebih jernih dari sebelumnya, input pena ganda, dan speaker yang menghadap ke depan untuk interaksi yang lebih baik antara guru dan siswa

## 3 Perangkat Lunak Bawaan Terbaik untuk Penggunaan di Kelas


 **Manager**

 **Whiteboard**


 **Display**

## Mudah Terhubung dengan myViewBoard Display

Bagikan layar Anda dengan format besar dengan mudah tanpa dongle, kabel, atau aplikasi eksternal apa pun. Dengan beberapa klik, gunakan koneksi berbasis browser yang tidak memerlukan unduhan perangkat lunak apa pun. Untuk fungsionalitas yang disempurnakan, Anda dapat menambahkan opsional Display Receiver.

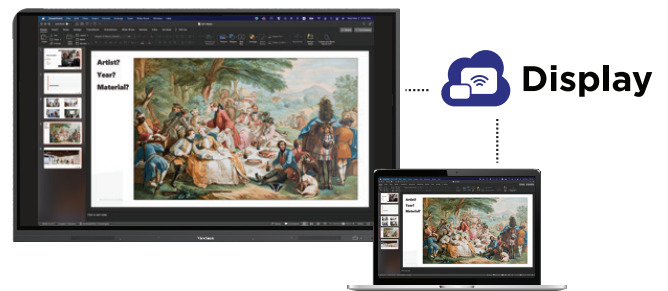

## myViewBoard WhiteBoard bawaan untuk Integrasi yang Lancar

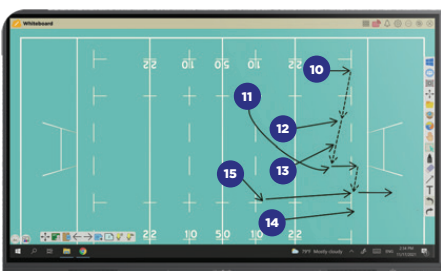

Persiapkan pelajaran yang lebih baik dengan mengintegrasikan berbagai alat presentasi. Mudah berbagi dan menyimpan semua pelajaran Anda secara langsung.

 **Whiteboard**

## Manajemen Jarak Jauh yang Efisien dengan myViewBoard Manager

Kurangi beban kerja tim IT dengan jadwal pembaruan perangkat, siaran pesan, dan perubahan sistem diterapkan di beberapa perangkat. Manajer myViewBoard dibuat persis untuk perangkat manajemen jarak jauh yang mudah.



 **Manager**


# Teknologi Ultra Fine Touch untuk Kolaborasi yang Mudah

Memiliki 20 titik sentuh, teknologi Ultra Fine Touch, fungsi pena ganda tanpa pengaturan apa pun untuk kolaborasi siswa. Secara otomatis menyesuaikan warna dan ketebalan ke pena tanpa beralih mode.



## Kualitas Suara yang Mengagumkan

Dual built-in 10W speaker menghadap ke depan membawa kejernihan audio baru

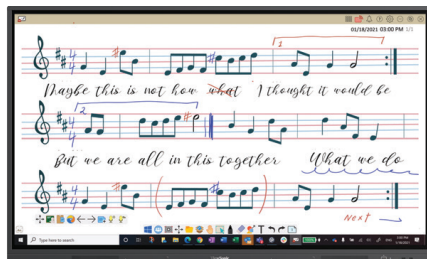

## Berbagi yang Simple Melalui Port USB

Port USB depan dengan SmartPort™ untuk PC internal & eksternal.



## Integrasi Penuh dengan Beberapa Input

Hemat waktu dan perluas kemampuan presentasi dengan mudah Port HDMI, VGA, dan USB.



## Stand-Alone Computer

PC slot-in opsional dengan Intel Core CPU OP standar. Semua add-on PC slot-in sudah dilengkapi dengan myViewBoard Whiteboard untuk Windows.



## Transmisi Wireless Cepat




Modul Wifi opsional kompatibel dengan dual-frekuensi Bandwidth 2,4GHz dan 5GHz, menurut standar 802.11AC.



## Tingkatkan Keterlibatan Siswa dengan Kamera Web

Pelat kamera terpasang dan opsional kamera web



		VS18471	VS18472	VS18473
Model				
Tampilan	Ukuran Panel	65"	75"	86"
	Tipe Panel	TFT LCD Module with DLED Backlight		
	Area Tampilan (mm)	1428.48(H) x 803.52 (V) (64.5" diagonal)	1650.24mm(H) x 928.26mm(V) (74.6" diagonal)	1895.04(H) x 1065.96(V)mm (85.6" diagonal)
	Aspect Ratio	16:9		
	Resolusi	UHD 3840x2160(Pixels)		
	Warna	1.07B colors (8 bit+FRC)		1.07B colors (10bit)
	Kecerahan	350 nits (typ.)		
	Rasio Kontras	4000:1		
	Waktu Respon	6.5ms	8.5ms	8ms
	Sudut Pandang	H = 178, V = 178 typ.		
	Surface Treatment	Hardness: 9H Anti-glare coating		
	Ketahanan Lampu Latar	30,000 Hours (Min)		
Platform	Orientasi	Landscape		
	Prosesor	Quad-core A55		
	RAM	4GB DDR4		
Touch	Penyimpanan	32GB		
	Jenis / Teknologi	Ultra Fine Touch Technology		
	Titik sentuh	20 points touch, 2 points writing		
Input	HDMI	2.0 x2 (3840x2160 @60Hz)		
	RGB / VGA	x1		
	Audio	x1 (PC audio in)		
	RS232	x1		
	OPS	x1 (Optional Intel Standard OPS)		
Output	WiFi	x1 (Optional VB-WIFI-002/VB-WIFI-004)		
LAN	Audio	x1 (Earphone out)		
USB	RJ45	x1		
	Tipe A	USB2.0 Front x2 (SmartPort™ USB);Rear x2		
	Tipe B	x1 for HDMI/VGA touch		
	Speakers	10W x 2		
	Top Camera Plate	Yes		
	Embedded OS	Android 9		
Bundle Software	Perangkat Lunak Anotasi Dasar	myViewBoard Whiteboard		
	Perangkat Lunak Pro Annotation	myViewBoard Whiteboard for Windows(Embedded in optional Windows Slot-in PC)		
	Wireless Presentation	myViewBoard Display & ViewBoard Cast		
	USB port satu untuk semua	(combine slot-in PC/Android/HDMI/USB port) Front "SmartPort™ USB" to all channels.		
Fitur Spesial	Berbagi LAN sederhana antara IFP dan perangkat slot-in	10/100M for Android & Slot-in PC		
Daya	Sensor Cahaya	Yes		
	Tegangan	180-240 VAC +/- 10%		
Ergonomics	Konsumsi	On: 175W (typ.) / Off: <0.5W	On: 238W (typ.) / Off: <0.5W	On: 314W(typ.) / Off: ≤ 0.5W
Operating Condition	Wall Mount (VESA®)	600x400	800x400	800x600
	Suhu (° C)	0°C to 40°C		
Dimensi (WxHxD)	Kelembapan	10% - 90% RH non-condensing		
	Fisik (inch/mm)	1489x897x87 mm/58.6x35.3x3.4 in	1710x1020x87 mm/67.3x40.2x3.4 in	1957x1160x87 mm/77x45.7x34.2 in
	Kemasan (inch/mm)	1628x208x1005 mm/64x8.2x39.5 in	1860x280x1140 mm/73x11x44.9 in	2112x280x1283 mm/83.1x11x50.5 in
Berat	Gross (lb/kg)	46.0kg/101.4lb	65.7kg/144.8lb	84.2kg/185.6lb
	Regulasi	EMC/CE , CB/LVD, GOST-R / EAC, FAC, RCM, BIS, ECAS, LBL (Low Blue Light Certification), RoHS, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, Packing waste, CA65, Green BOM, ErP-Eco		